


Σκάλα έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15085

Σκάλα διάσωσης που σας επιτρέπει να επιστρέψετε στο σκάφος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Στερεώνεται στην πρυμναία κονσόλα με εύκολο και άμεσο τρόπο. Εγκαθίσταται στο κήτος της πλήρους απλά και άμεσα.

Τεχνικά δεδομένα:

- κατασκευασμένη από πολυεστερική ταινία, σκαλοπάτια στερεωμένα με επενδύσεις από ίνες γυαλιού;
- σκαλοπάτια με φλουορεσκουχα ταινία για καλύτερη νυχτερινή ορατότητα;
- δοχείο με ανακλαστική ταινία;
- στερέωση στο άμβωνα με 2 μαύρες σατινέ ανοξείδωτες αγκράφες + 2 κουμπιά ελατηρίου TENAX;
- υλικό κέλφους σε PVC.

Κωδικός	Κάλυμμα		↔ σκάλα mm		Σκαλοπάτια
	↔ mm	Χρώμα	μήκος ανοικτή	Πλάτος	
49.522.30	280x254x60	☐ Λευκό	3300	250	11
49.522.31	280x254x60	☒ Μαύρο	3300	250	11

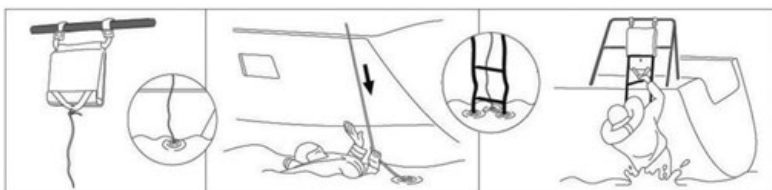

OSCULATI



Αντιολισθητικοί ιμάντες

Αυτοκόλλητη αντιολισθητική ταινία - Usaflex - Tred

Κωδικός	Ύψος mm	Ρολό από m	Χρώμα
49.105.01	25	20,5	☐ Λευκό
49.105.02	50	20,5	☐ Λευκό
49.105.03	100	20,5	☐ Λευκό
49.105.05	200	20,5	☐ Λευκό
49.105.06	300	20,5	☐ Λευκό



Αντιολισθητική ταινία σε συσκευασία εκθέτη

Κωδικός	Συσκευασία από	↔ mm
49.105.00	12 λωρίδες με στρογγυλεμένα άκρα	20x300



3M Safety Walk

Αντιολισθητική κολλητική ταινία, εξασφαλίζει αντιολισθητική επίδραση σε όλες τις επιφάνειες του σκάφους χωρίς να μεταβάλλει την εμφάνισή του. Διαφανής για ανθρωποθυρίδες, λευκό για κοκπιτ από υαλόνημα.

Κωδικός	Ύψος mm	Ρολό από m	Χρώμα
65.312.72	50	18,3	☒ Διαφανές
65.312.73	25	18,3	☒ Διαφανές
65.312.75	50	18,3	☐ Λευκό
65.312.76	25	18,3	☐ Λευκό

3M

