


fitt captive grey

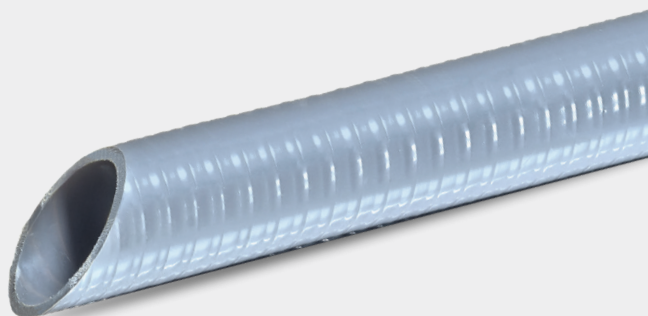

Tubo ideale per il passaggio delle acque grigie di docce e lavandini.

Realizzato con una speciale formulazione assorbiodore, FITT Captive Grey è flessibile, resistente allo schiacciamento e alle basse temperature.

Struttura: Tubo in PVC con spirale in acciaio galvanizzato.

Temperatura di utilizzo: -10°C / +65°C

- Buona flessibilità.
- Buona resistenza allo schiacciamento.

Hose ideal for the flow of grey shower and sink water.

Made with a special odour-absorbing formulation, FITT Captive Grey is flexible, crushing and low temperature resistant.

Structure: PVC hose with galvanised steel spiral.

Temperature of use: -10°C / +65°C

- Good flexibility.
- Good crushing resistance.



REACH¹
conforme

REACH¹
compliant



RoHS²
conforme

RoHS²
compliant



Senza
IPA³

PAH³
free



Senza ftalati⁴
formula <0,1%

Phthalate free⁴
formulation <0,1%

Brevetto italiano N. 102018000006290.
In attesa di Brevetto Europeo.

Italian Patent N. 102018000006290.
European patent pending.

FITT CAPTIVE GREY

Marchatura | Marking: FITT CAPTIVE GREY Øxx - MADE IN ITALY - 10 YEARS WARRANTY

Pollici Inches [inc]	Ø interno Ø internal [mm]	Ø esterno Ø external [mm]	Spessore Thickness [mm]	Pressione d'esercizio Working pressure [bar]	Pressione di scoppio Bursting pressure [bar]	Vuoto Vacuum [mH ₂ O]	Raggio di curvatura Bending radius [mm]	Lunghezza Length [m]	Pezzi per pallet Pieces per pallet [pcs]	Dimensione pallet Pallet dimension [cm]
-	16	22,6	3,3	7	21	9	40	30	45	120x120
-	18	25	3,5	7	21	9	40	30	36	120x120
-	20	27,2	3,6	6	18	9	40	30	32	120x120
1"	25	33	4	5	15	9	50	30	16	120x120
-	30	38	4	4	12	9	60	30	14	120x120
-	32	40,2	4,1	4	12	9	70	30	9	80x120
-	35	43,4	4,2	3	9	9	70	30	8	80x120
1 1/2"	38	47	4,5	3	9	9	80	30	6	80x120
-	40	49	4,5	3	9	9	80	30	6	80x120
-	50	60,4	5,2	2,5	7,5	8	110	30	5	120x120
2"	51	61,4	5,2	2,5	7,5	8	110	30	5	120x120

Pressione di scoppio e di esercizio a 23°C | Working and Bursting pressure at 23°C

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità alla norma UNI EN ISO 1307 in vigore. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.
Inner diameters and corresponding tolerances according to the current standard UNI EN ISO 1307. The length tolerance is ± 5%.

Legenda conformità normativa: 1. Regolamento REACH (EC) n. 1907/2006 / 2. Direttiva RoHS / 3. Regolamento AfPS GS 2019:01 IPA - Categoria 2 / 4. Senza ftalati (<0.1% peso/peso)
Regulatory compliance legend: 1. REACH Regulation (EC) n. 1907/2006 / 2. RoHS Directive / 3. AfPS GS 2019:01 Regulation IPA - Category 2 / 4. Phthalate free (<0.1% weight/weight)