

Τιμόνι με κορώνα από μαόνι με βαφή πολυουρεθάνης



Από ανοξείδωτο ατσάλι στίλβωσης καθρέπτη. Κλίση ακτίνων 16°.

Κωδικός	Ø mm
45.168.35	350
45.168.40	400

Τιμόνι με εξωτερικό τσέρκι από τικ μεγάλης διαμέτρου



Ακτίνες από ανοξείδωτο χάλυβα, κορώνα με ανάγλυφο για ανατομική λαβή.

Κωδικός	Ø εξωτερικός mm	Κλίση ακτίνων
45.165.02	400	28°
45.165.03	350	28°

Πηδαλίο με εξωτερικό τσέρκι από τικ και ακτίνες με επένδυση τικ



Ακτίνες και πλήμνη από ανοξείδωτο χάλυβα, κεντρικός κώνος "Ultraflex, Morse".

Κωδικός	Ø εξωτερικός mm
45.167.40	400
45.167.50	500

Λαβή

Για εφαρμογή στην κορώνα πηδαλίου για ταχεία, καθολική περιστροφή.

Κωδικός	Χρώμα
45.134.01	■ Μαύρο
45.134.02	■ Γκρι
45.134.03	□ Λευκό
45.134.04	— Legno



Δείκτης θέσης του τιμονιού

Κωδικός 45.130.01


Να εφαρμόζεται στο κέντρο του τιμονιού ή του τροχού. Γενικής χρήσης και αυτοκόλλητο. Μόλις εφαρμοστεί μπορεί να καταχωρηθεί για τέλειο κεντράρισμα.



Κλασικοί τροχοί τιμονιού

Τύπος genovese με 6 ή 8 ακτίνες, με ζώνες σε περίμετρο από ορείχαλκος, κεντρική πλήμνη σε ένα ενιαίο χυτό τεμάχιο, 8-στρώμα βαφής με πολυουρεθάνες. Κόκκινες ακτίνες, μεγάλη στιβαρότητα. Κώνος γενικής χρήσης, ultraflex, teleflex, σφικτήρες κλπ.

Κωδικός	Ø mm
45.160.37	370
45.160.42	420
45.160.49	490
45.160.52	520
45.160.60	600

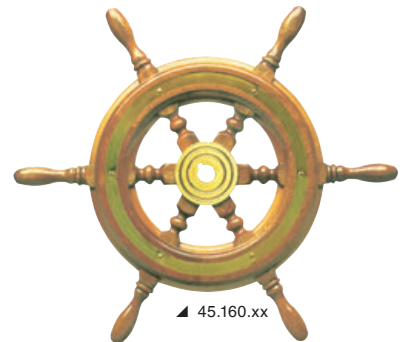


45.176.01/02

Κεντρική τάπα από ορείχαλκο

Κλασικοί τροχοί πηδαλίου με εξωτερικό χείλος ανοξείδωτου χάλυβα

Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά όπως οι τροχοί 45.160.xx. Το εξωτερικό τσέρκι τοποθετείται χωρίς βίδες. Η πλήμνη και οι ζώνες είναι από χρωμιωμένο ορείχαλκο. Πλήρεις με κώνο γενικής χρήσης.

Κωδικός	Ø mm
45.161.42	420
45.161.52	520
45.161.62	620



Πίσω φρένο

Από πλαστικό και μέταλλο.

Κωδικός	Προσανατολισμός
45.145.01	Κανονισμός στους 90°

