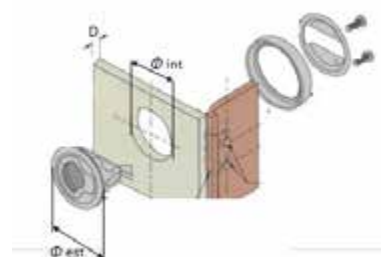


AISI 316**Maniglia a scatto con apertura interna****Flush-pull latch with inner opening system**

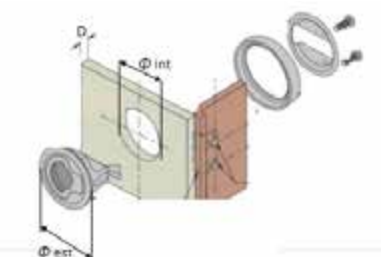
Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno-outer mm.	Ø interno-inner mm.	D mm.	H mm.	Mod.	kg.
D 53 80 264		62	50	5-20	38	Senza serratura-W/out lock	0,200
D 53 80 265		62	50	5-20	38	Con serratura-With lock	0,240

**AISI 316****Maniglia a scatto con apertura interna****Flush-pull latch with inner opening system**

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno-outer mm.	Ø interno-inner mm.	D mm.	H mm.	Mod.	kg.
D 53 12 063		62	50	12-18	38	Senza serratura-W/out lock	0,200
D 53 12 064		62	50	12-18	38	Con serratura-With lock	0,220



* Compatibile con distanziale-Compatible with spacer N3003061 pag. 107

**AISI 316****Maniglia a leva****Lift handle**

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno-outer mm.	Ø interno-inner mm.	D mm.	H mm.	Mod.	kg.
D 53 60 204		62	50	0-20	66	Senza serratura-W/out lock	0,220
D 53 60 205		62	50	0-20	66	Con serratura-With lock	0,250
D 53 60 204 H		62	50	0-20	66	Senza serratura con leva-W/out lock with lever	



* Compatibile con distanziale-Compatible with spacer N3003061 pag. 107



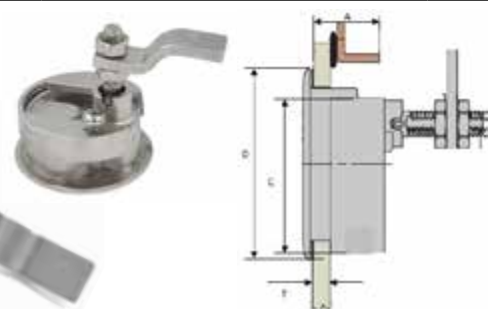
D5360205



D5360204



D5360204H

**Maniglia a scatto con apertura anche interna**

In ABS antiurto (Patent Pending).

Flush-pull latch with inner opening system

In shockproof ABS (Patent Pending).

Articolo-Item	€/pc.	Ø esterno-outer mm.	Ø interno-inner mm.	D mm.	H mm.	kg.
N 30 50 018		61	48	3-10	38	0,040

