


Βάση για πτυσσόμενους βραχίονες

Κωδικός 13.440.10
Βάση με κουκούλα από χάλυβα inox AISI 316.

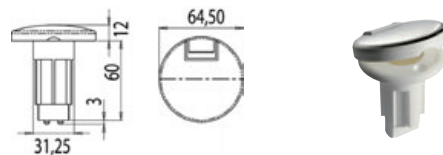

Επίπεδη βάση για αναδιπλούμενες ράβδους

FLUSH

Βάση με καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316 που ανοίγει με περιστροφή.
Ελάχιστος χώρος σε ύψος και πλάτος.
Μπορεί να εγκατασταθεί είτε εντοιχισμένο είτε επίπεδο.


Κωδικός	$ \longleftrightarrow _{\text{mm}}$	Προεξοχή mm	Αρ. επαφών
11.000.27	56x64x31	6	2

Πλαφονιέρες LED υδατοστεγούς στήριξη

IP66

Πηγή φωτός LED SMD-HD υψηλής απόδοσης. Έκδοση με ακτινοβολούμενη βάση μέσω μαλακού σιλικονούχου στεγανωτικού, **ιδανική για βραχίονα, roll bar φουσκωτών** κλπ. Για σωλήνες με μέγιστη διάμετρο 40 mm.

Κωδικός	Φινιρίσμα	V	W	Διακόπτης	Lu-men	Lux στα 50 cm	K	Γωνία LED	N. LED	$\left \longleftrightarrow \right $ mm	LED
13.192.20	 Λευκή	12	3	Ναι	450	342	4000	50°	10 SMD-HD	320x40x15 h	10 SMD-HD

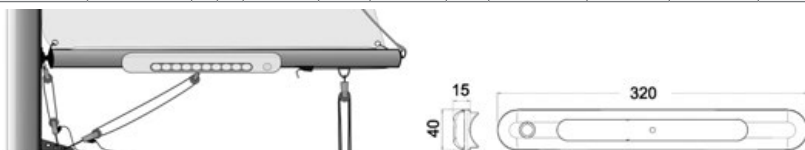



Φωτιστικό για τέντες με μπαταρία - Spot Light Bimini

MAGNETIC

WITH BATTERY

Φωτιστικό ράβδο LED με μαγνητικό κλιπ.
Το καινότερο σύστημα μαγνητικής σύσφιξης σας επιτρέπει να εφαρμόσετε το φωτεινό σημείο σε οποιαδήποτε θέση της τέντας. Το μικρό κλιπ μπορεί να παραμείνει τοποθετημένο στο μπρίνι ακόμα και με την τέντα κλειστή.
Λυχνία LED διαθέτει μπαταρία με διάρκεια ζωής έως και 12 ώρες, χειριστήριο ρύθμισης της έντασης του φωτός, ένδειξη στάθμης μπαταρίας και αισθητήρα κίνησης για προσωρινή ενεργοποίηση. Επαναφορτιζόμενο με καλώδιο USB. Βαθμός προστασίας IP20

Κωδικός	V	W	Lumen	K	LED	N. LED	Μπαταρία
13.195.12	5	2	150	6000	☐ Λευκό	60	1300 mAh

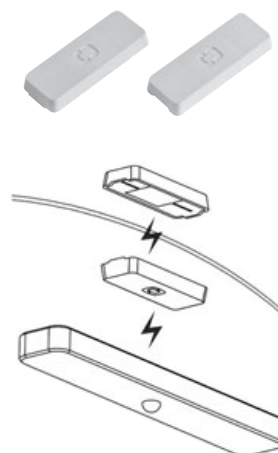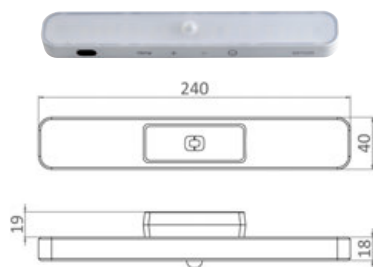

Πλαφονιέρα LED συμπαγής Bimini

IP65/67

LED

Από χάλυβα inox στίλβωσης με γυαλί από τεchnοπολυμερές. Στήριξη χωρίς εντοιχισμό

Κωδικός	Έκδοση βάθους	V	W	Διακόπτης	Lux	IP	K	Γωνία LED	N. LED	$\left \longleftrightarrow \right _{\text{mm}}$
13.525.01	Επίπεδο	12/24	1,8	Όχι	220	67	3000	25°	8 HD	102x33x11 h
13.525.02	Επίπεδο	12/24	1,8	Ναι	220	65	3000	25°	8 HD	102x33x11 h
13.525.04	Κυρτό Soft, για σταθίριξη σε σωλήνες roll bar Ø 35/50	12/24	1,8	Ναι	220	65	3000	25°	8 HD	104x35x15 h

